

Pressluftschlauch

Eigenschaften:

- Strapazierfähige
- Zähle, abriebfeste Qualität
- Flexibel, robust und knickfest

Beständigkeit:

- Für schmierstoffhaltige Druckluft, Betriebswasser und nicht aggressive Medien
- UV-, ozon- und witterungsbeständig

Zulassung/Norm:

- Nach DIN 20018

Einsatzbereiche:

- Für Pressluft- und Druckluftwerkzeuge
- Kompressoren in Industrie, Bergbau, Hoch- und Tiefbau

Technische Daten:

Seele:	SBR, glatt
Einlage:	Textileinlagen gewickelt
Decke:	SBR, glatt, abriebfest
Farbe:	schwarz
Betriebsdruck:	10 bar (Pressluft), 16 bar (Wasser)
Temperaturbereich:	-30 °C bis +80 °C

format
professional quality



Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Gewicht g/m	VE	Bestell-Nr.	€ m
13	1/2	5,0	80	400	40	15 6003 4705	
19	3/4	6,0	150	650	40	15 6003 4710	
25	1	7,0	185	950	40	15 6003 4715	

Lebensmittel-Dampfschlauch LMD

Eigenschaften:

- Zur Reinigung gemäß der Hygienevorschriften
- Einsetzbar als Sattdampfschlauch bis 6 bar/164 °C

Beständigkeit:

- Reinigungsmittelbeständige Seele
- Bedingt fett- und ölbeständige Decke

Norm/Zulassung:

- BfR (ehemals BgVV XXI:2002 (Kat. 2), FDA)


Einsatzbereiche:

- Zur Förderung von Dampf- und Heißwasser zu Reinigungszwecken
- Zur Förderung von flüssigen Lebensmitteln wie Milch
- Zur Anwendung in Molkereien, Schlachthöfen und in der Lebensmittelindustrie

Technische Daten:

Seele:	EPDM, weiß, glatt, lebensmittelecht, temperatur- und reinigungsmittelbeständig
Einlage:	Textileinlagen gewickelt
Decke:	EPDM, blau, abrieb-, bedingt fett- und ölbeständig, Stoffimpression
Farbe:	Seele: weiß, Decke: blau
Betriebsdruck:	6 bar Dampf, 18 bar Heißwasser
Temperaturbereich:	-35 °C bis +95 °C Heißwasser, +164 °C Sattdampf

format
professional quality

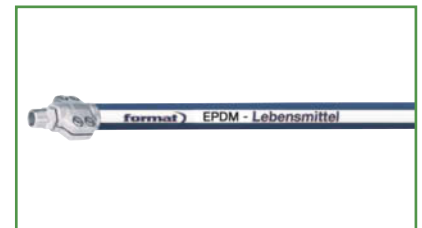

Info

Gerne liefern wir Ihnen die komplette Schlauchleitung gefertigt und geprüft von Ihrem Fachbetrieb.

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Gewicht g/m	VE	Bestell-Nr.	€ m
13	1/2	5,0	90	400	40	15 6003 0607	
19	3/4	6,0	120	650	40	15 6003 0612	
25	1	7,0	160	960	40	15 6003 0617	

Autogenschlauchleitung, blau

Eigenschaften:

- Beidseitig verpresst mit Tülle und Überwurfmutter
R 1/4" rechts

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€ Stück
6,3	3,5	5	15 6010 1730	
6,3	3,5	10	15 6010 1735	
6,3	3,5	15	15 6010 1740	
6,3	3,5	20	15 6010 1745	
6,3	5,0	5	15 6010 1750	
6,3	5,0	10	15 6010 1755	
6,3	5,0	15	15 6010 1760	
6,3	5,0	20	15 6010 1765	

format
professional quality

