


Schelle SZ für Einband, zweiteilig

Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Schlauch Ø min.–max. mm	Stahlband b x s mm	Schrauben d mm	Bestell-Nr.	€ Stück
47– 52	20 x 1	M6 x 45	15 6287 7640	
52– 57	20 x 1	M6 x 45	15 6287 7642	
57– 62	20 x 1	M6 x 45	15 6287 7644	
62– 67	20 x 1	M6 x 45	15 6287 7646	
67– 72	20 x 1	M6 x 45	15 6287 7648	
72– 77	20 x 1	M6 x 45	15 6287 7650	
77– 82	20 x 1	M6 x 45	15 6287 7652	
82– 87	20 x 1	M6 x 45	15 6287 7654	
87– 92	20 x 1	M6 x 45	15 6287 7656	
92– 97	20 x 1	M6 x 45	15 6287 7658	
97–102	20 x 1	M6 x 45	15 6287 7660	
102–107	20 x 1	M6 x 45	15 6287 7662	
107–112	20 x 1	M6 x 45	15 6287 7664	
112–117	20 x 1	M6 x 45	15 6287 7666	
116–122	20 x 1	M6 x 45	15 6287 7668	
121–127	25 x 1,5	M8 x 60	15 6287 7670	
126–132	25 x 1,5	M8 x 60	15 6287 7672	
131–137	25 x 1,5	M8 x 60	15 6287 7674	
136–142	25 x 1,5	M8 x 60	15 6287 7676	
141–147	25 x 1,5	M8 x 60	15 6287 7678	
146–152	25 x 1,5	M8 x 60	15 6287 7680	
150–157	25 x 1,5	M8 x 60	15 6287 7682	
155–162	25 x 1,5	M8 x 60	15 6287 7684	
160–167	25 x 1,5	M8 x 60	15 6287 7686	
165–172	25 x 1,5	M8 x 60	15 6287 7688	
170–177	25 x 1,5	M8 x 60	15 6287 7690	
175–182	25 x 1,5	M8 x 60	15 6287 7692	

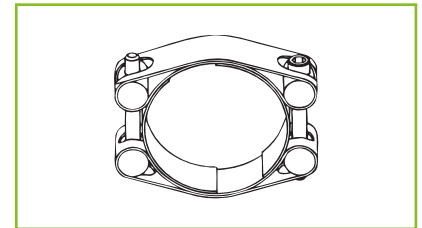

Info

Weitere Abmessungen auf Anfrage.



Vaterteil-Hülsenverschraubungen VHV

Eigenschaften:

- Einerseits Außengewinde, andererseits Schraubhülse aus Messing
- Bei Wirbeln aus Edelstahl ist Schraubhülse aus Messing, blank verchromt
- Kleine Verschraubung
- Nicht ausladend


- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug

- Armaturen sind wiederverwendbar

Zulassung/Norm:

- Gewinde G = DIN ISO 228/BSP, 2999 = DIN 2999/BSPT, NPT ~ API

Betriebsdruck: 16 bar

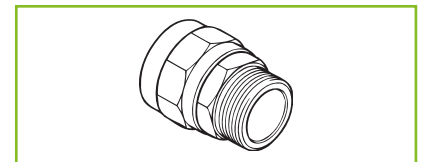

Werkstoff SS

Werkstoffkombination: Edelstahl 1.4571, Dichtung: PTFE

DN* mm	DN Zoll	Gewinde Zoll	Bestell-Nr.	€ Stück
13 x 5	1/2	R 1/2 2999	15 6288 4625	
19 x 4	3/4	R 3/4 2999	15 6288 4645	
19 x 4	3/4	R 3/4 NPT	15 6287 9588	
19 x 5	3/4	R 3/4 2999	15 6288 4675	
19 x 5	3/4	R 3/4 NPT	15 6287 9591	
19 x 5	3/4	G 1	15 6287 9592	
19 x 6	3/4	R 3/4 2999	15 6288 4705	

DN* mm	DN Zoll	Gewinde Zoll	Bestell-Nr.	€ Stück
19 x 6	3/4	3/4 NPT	15 6287 9594	
19 x 6	3/4	G 1	15 6287 9602	
25 x 5	1	G 1	15 6288 4735	
25 x 5	1	1 NPT	15 6287 9605	
25 x 6	1	G 1	15 6288 4755	
25 x 6	1	1 NPT	15 6287 9610	

* DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke

