

## Werkstoff Ms

Werkstoffkombination: Messing, Dichtung: Vulkollan®/Polyurethan

DN* mm	DN Zoll	Gewinde Zoll	Bestell-Nr.	€ Stück	DN* mm	DN Zoll	Gewinde Zoll	Bestell-Nr.	€ Stück
13 x 5	1/2	R 1/2	2999	15 6288 4626	19 x 6	3/4	R 3/4	2999	15 6288 4706
15 x 5	5/8	R 3/4	2999	15 6288 4826	19 x 6	3/4	3/4 NPT		15 6288 4716
15 x 5	5/8	3/4 NPT		15 6288 4636	19 x 6	3/4	G 1		15 6288 4726
19 x 4	3/4	R 3/4	2999	15 6288 4646	25 x 5	1	G 1		15 6288 4736
19 x 4	3/4	3/4 NPT		15 6288 4656	25 x 5	1	1 NPT		15 6288 4746
19 x 4	3/4	G 1		15 6288 4666	25 x 6	1	G 1		15 6288 4756
19 x 5	3/4	R 3/4	2999	15 6288 4676	25 x 6	1	1 NPT		15 6288 4766
19 x 5	3/4	3/4 NPT		15 6288 4686	32 x 6	1 1/4	G 1 1/4		15 6287 9608
19 x 5	3/4	G 1		15 6288 4696	38 x 6,51	1/2	G 1 1/2		15 6287 9609

\* DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke



## Mutterteil-Hülsenverschraubungen MHV

Eigenschaften:

- Einerseits drehbare Überwurfmutter, andererseits Schraubhülse aus Messing, blank verchromt
- Kleine Verschraubung
- Nicht ausladend
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Armaturen sind wiederverwendbar


Zulassung/Norm:

- Gewinde G = DIN ISO 228/BSP

Betriebsdruck: 16 bar

## Info

Schraubhülsen aus Edelstahl 1.4571 auf Anfrage lieferbar.

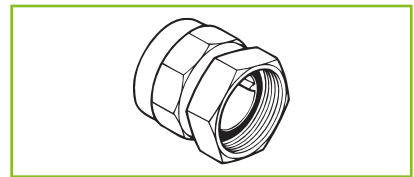

## Werkstoff SS

Werkstoffkombination: Edelstahl 1.4571, Dichtung: PTFE

DN* mm	DN Zoll	Gewinde Zoll	Bestell-Nr.	€ Stück	DN* mm	DN Zoll	Gewinde Zoll	Bestell-Nr.	€ Stück
13 x 5	1/2	G 1/2		15 6288 4627	19 x 6	3/4	G 3/4		15 6288 4697
13 x 5	1/2	G 3/4		15 6287 9583	19 x 6	3/4	G 1		15 6288 4707
19 x 4	3/4	G 3/4		15 6288 4657	25 x 5	1	G 1		15 6288 4717
19 x 4	3/4	G 1		15 6288 4667	25 x 5	1	G 1 1/4		15 6287 9595
19 x 5	3/4	G 3/4		15 6288 4677	25 x 6	1	G 1		15 6288 4727
19 x 5	3/4	G 1		15 6288 4687					

\* DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke



## Werkstoff Ms

Werkstoffkombination: Messing, Dichtung: Vulkollan®/Polyurethan

DN* mm	DN Zoll	Gewinde Zoll	Bestell-Nr.	€ Stück	DN* mm	DN Zoll	Gewinde Zoll	Bestell-Nr.	€ Stück
13 x 5	1/2	G 1/2		15 6288 4628	19 x 5	3/4	G 1		15 6288 4688
13 x 5	1/2	G 3/4		15 6287 9584	19 x 6	3/4	G 3/4		15 6288 4698
15 x 5	5/8	G 3/4		15 6288 4638	19 x 6	3/4	G 1		15 6288 4708
15 x 5	5/8	G 1		15 6288 4648	25 x 5	1	G 1		15 6288 4718
19 x 4	3/4	G 3/4		15 6288 4658	25 x 5	1	G 1 1/4		15 6287 9596
19 x 4	3/4	G 1		15 6288 4668	25 x 6	1	G 1		15 6288 4728
19 x 5	3/4	G 3/4		15 6288 4678					

\* DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke

