

Mutterteil-Schalenverschraubungen MSL

Eigenschaften:

- Mit Sicherungsbund
- Einerseits drehbare Überwurfmutter (nicht bei NPT-Gewinden), andererseits Pressaluschalen
- Hohe Druckfestigkeit und sicherer Einband
- Feste Verbindung
- Handlich
- Montage ohne Werkstatt
- Bei großen Nennweiten ab DN 125 keine Gewinde, sondern Flanscharmaturen
- Armaturen sind wiederverwendbar

Zulassung/Norm:


- Gemäß EN ISO 14420-2/-3/-5 (vormals DIN 2817)
- Gewinde G = DIN ISO 228/BSP, 2999 = DIN 2999/BSPT, NPT ~ NPSH

Betriebsdruck: 25 bar (PN 25) bei Einsatz entsprechender Schläuche;
Aluminiumschlauchstutzen: 16 bar;
Polypropylenschlauchstutzen: 10 bar



Info

Komplett eingebundene Schläuche auf Anfrage lieferbar.

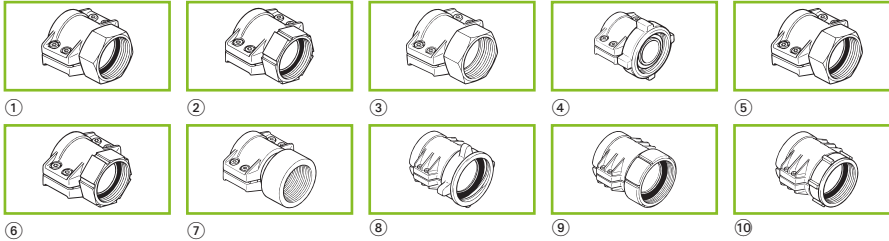

Werkstoff St

Eigenschaften:

- Gewinde flachdichtend

Werkstoffkombination:

Stahl, Dichtung: Vulkollan®, Polyurethan



Abb.	DN* mm	DN Zoll	Gewinde Zoll	Bestell-Nr.	€ Stück
①	13 x 5	1/2	G 1/2	15 6287 5305	
①	13 x 5	–	1/2 NPT	15 6287 5315	
①	19 x 6	3/4	G 3/4	15 6287 5345	
①	19 x 6	–	3/4 NPT	15 6287 5355	
③	19 x 6	–	1 NPT	15 6287 8272	
①	25 x 6	1	G 1	15 6287 5385	
①	25 x 6	–	1 NPT	15 6287 5395	
①	25 x 6	1	G 1 1/4	15 6287 5425	
③	32 x 6	–	1 NPT	15 6287 8278	
①	32 x 6	1 1/4	G 1 1/4	15 6287 5445	
①	32 x 6	–	1 1/4 NPT	15 6287 5455	
⑤	38 x 6,5	–	G 1 1/2	15 6287 5525	
⑤	38 x 6,5	–	1 1/2 NPT	15 6287 5535	
③	50 x 8	–	1 1/4 NPT	15 6287 8288	
⑤	50 x 8	2	G 2	15 6287 5615	
⑤	50 x 8	–	2 NPT	15 6287 5625	
⑤	75 x 8	3	G 3	15 6287 5705	
⑦	75 x 8	–	3 NPT	15 6287 8292	
⑧	100 x 8	5 1/2	G 5 1/2	15 6287 5785	

* DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke

Werkstoff SS

Eigenschaften:

- Gewinde flachdichtend

Werkstoffkombination:

Edelstahl 1.4571/1.4408, Dichtung: PTFE



Abb.	DN* mm	DN Zoll	Gewinde Zoll	Bestell-Nr.	€ Stück
①	13 x 5	1/2	G 1/2	15 6287 5306	
①	13 x 5	1/2	G 3/4	15 6287 5336	
①	19 x 6	3/4	G 3/4	15 6287 5346	
①	19 x 6	3/4	G 1	15 6287 5376	
①	25 x 6	1	G 1	15 6287 5386	
①	25 x 6	1	G 1 1/4	15 6287 5426	
①	25 x 6	1	G 1 1/2	15 6287 5436	
①	32 x 6	1 1/4	G 1 1/4	15 6287 5446	
①	32 x 6	1 1/4	G 1 1/2	15 6287 5486	
①	32 x 6	1 1/4	G 2	15 6287 5496	
⑤	38 x 6,5	1 1/2	G 1 1/2	15 6287 5526	
⑥	38 x 6,5	2	G 2	15 6287 5566	
⑤	40 x 7	1 1/2	G 1 1/2	15 6287 5577	
⑥	40 x 7	2	G 2	15 6287 5596	
⑥	50 x 8	2	G 2	15 6287 5616	
⑥	50 x 8	2 1/2	G 2 1/2	15 6287 5656	
⑥	63 x 8, 65 x 7	2 1/2	G 2 1/2	15 6287 5666	
⑥	75 x 8	3	G 3	15 6287 5706	
⑧	75 x 8	5 1/2	G 5 1/2	15 6287 5736	
⑨	100 x 8	4	G 4	15 6287 5766	
⑧	100 x 8	5 1/2	G 5 1/2	15 6287 5786	

* DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke

